

Características técnicas

Ancho útil 1.000 mm


10%

Pendiente mínima




 Fabricado en Italia\*


Versión 1 / Paneles solapables

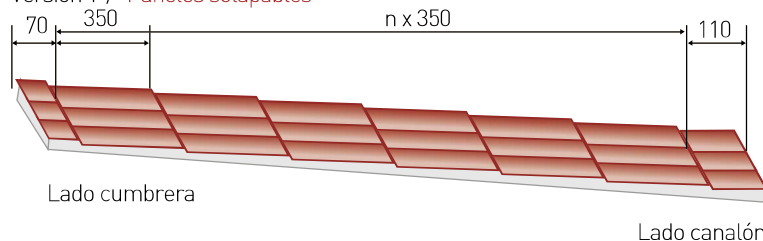

Versión 2 / Paneles no solapables

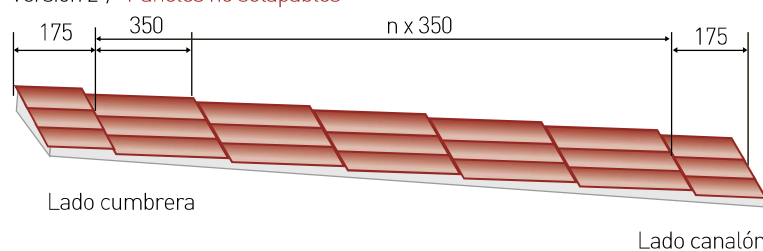

Detalle del encaje

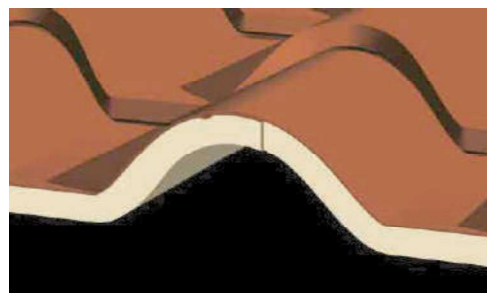

**Espesor del aislante**

15 mm

Transmitancia térmica  
UNE EN 14509 A.10

$U = 1,64 \text{ (W/m}^2 \text{ K)}$

Peso del panel para un  
espesor nominal de acero  
de 0,50mm

5,70 kg/m<sup>2</sup>

**Ventajas sobre una chapa simple**

- 1 Facilidad de montaje
- 2 Mayor aislamiento acústico
- 3 Reducción del fenómeno de la condensación
- 4 Mayor resistencia al granizo
- 5 Mayor resistencia al pisado ocasional

\*Consultar pedidos mínimos