



ITALTAP AGRO / ITALTAP AGRO SUPER



Garantía hasta 20 años*



Panel sándwich diseñado y desarrollado específicamente para uso en instalaciones agropecuarias cuya principal característica es la colocación de una lámina de poliéster reforzado con fibra de vidrio en su cara interna, que aporta al conjunto una excelente protección en los ambientes más agresivos, siendo apta para lavados a presión.

La cara exterior es una lámina de acero prelacada que gracias a su greca central y las dos laterales ofrece una gran capacidad portante. Núcleo aislante de poliuretano libre de CFC y por tanto respetuoso con el medio ambiente, de densidad 40Kg/m³.

Este modelo de panel se caracteriza por el remate o "tapeta" que se coloca en la unión entre paneles, protegiendo la zona de colocación de los tornillos.




CARACTERÍSTICAS

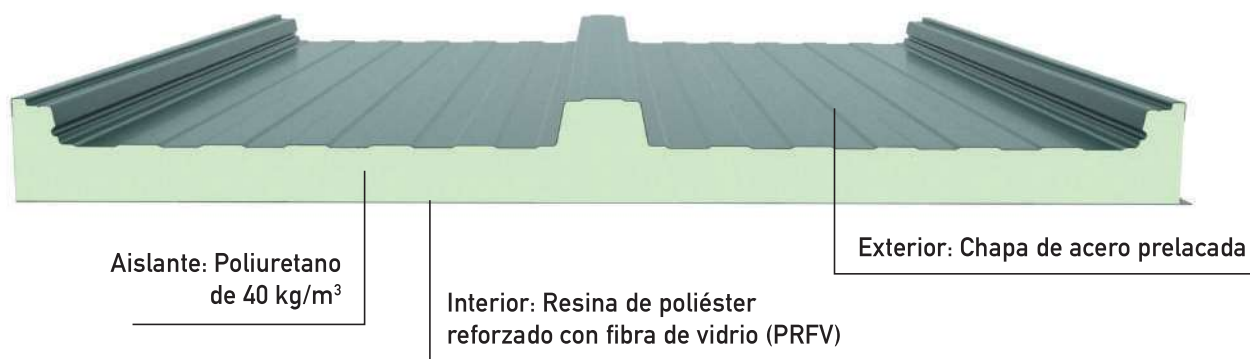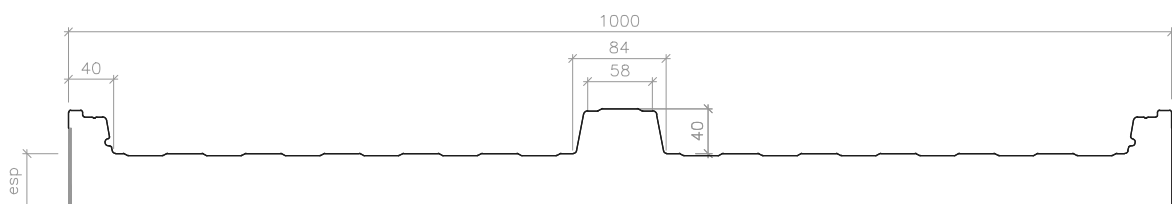

DETALLE DEL MONTAJE

Junta Super Italpanelli®

El ITALTAP AGRO SUPER dispone del sistema de junta desarrollado y registrado por Italpanelli Ibérica que consiste en la colocación de un remate de PVC que aporta al conjunto mayor durabilidad y protección de la cubierta.

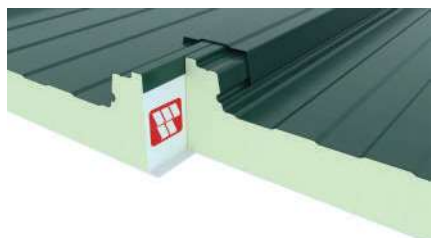

Junta normal

Se recomienda la colocación de cordones sellantes en la zona de unión. Con la ejecución de estos trabajos se mantienen las condiciones finales de vida del material.



italpanelli



CARGAS UNIFORMEMENTE REPARTIDAS

Espesor nominal acero (mm)	Distancia entre apoyos (m) - 1 VANO						
	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
0,50	270	169	115	79	76	58	-

Sobrecargas uniformemente repartidas en kg/m². Límite de flecha: L/200



PESOS

	ESPESOR PANEL (mm)													
	30		40		50		60		80		100		120	
Espesor nominal acero (mm)	0,40	0,50	0,40	0,50	0,40	0,50	0,40	0,50	0,40	0,50	0,40	0,50	0,40	0,50
Peso (kg/m ²)	5,71	6,63	6,11	7,03	6,51	7,43	6,91	7,83	7,71	8,63	8,51	9,43	9,31	10,23



AISLAMIENTO TÉRMICO

	ESPESOR PANEL (mm)						
	30	40	50	60	80	100	120
U (W/m ² K)	0,60	0,47	0,38	0,33	0,25	0,20	0,17
U (Kcal/hm ² °C)	0,51	0,40	0,33	0,28	0,21	0,17	0,15