




Fabricado en Italia\* 

Ancho útil 1.000 mm

Detalle del encaje

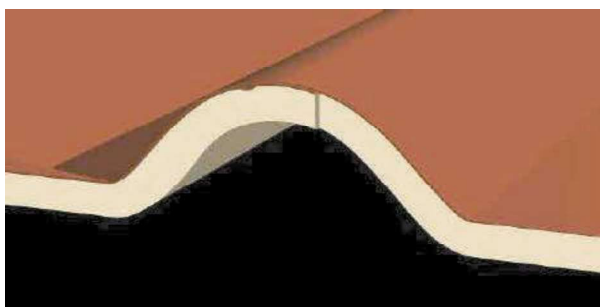

### Espesor del aislante

15 mm

Transmitancia térmica  
UNE EN 14509 A.10

$U = 1,64 \text{ (W/m}^2 \text{ K)}$

Peso del panel para un  
espesor nominal de acero  
de 0,50mm

5,70 kg/m<sup>2</sup>

### Ventajas sobre una chapa simple

- 1 Facilidad de montaje
- 2 Mayor aislamiento acústico
- 3 Reducción del fenómeno de la condensación
- 4 Mayor resistencia al granizo
- 5 Mayor resistencia al pisado ocasional

\*Consultar pedidos mínimos