


Todos los modelos de cubierta (excepto el PENTA 15) pueden ser solapables entre sí solicitándolo previamente a la fabricación, eligiendo la longitud del solape y el tipo\*:

<b>Solo corte</b>	Consiste en la realización de un corte en la cara interna del panel teniendo que retirarse y limpiarse la zona del poliuretano del solape.
<b>Solape facilitado</b>	Además del corte en la cara interna se coloca una cinta previa al vertido del poliuretano para evitar su adherencia a la cara externa facilitando la limpieza del solape en obra.
<b>Solape limpio</b>	Suministro y ejecución del solape completamente limpio.

\*Consultar con el fabricante condiciones y restricciones

## SOLAPE DERECHO

· Sentido de montaje derecha-izquierda:

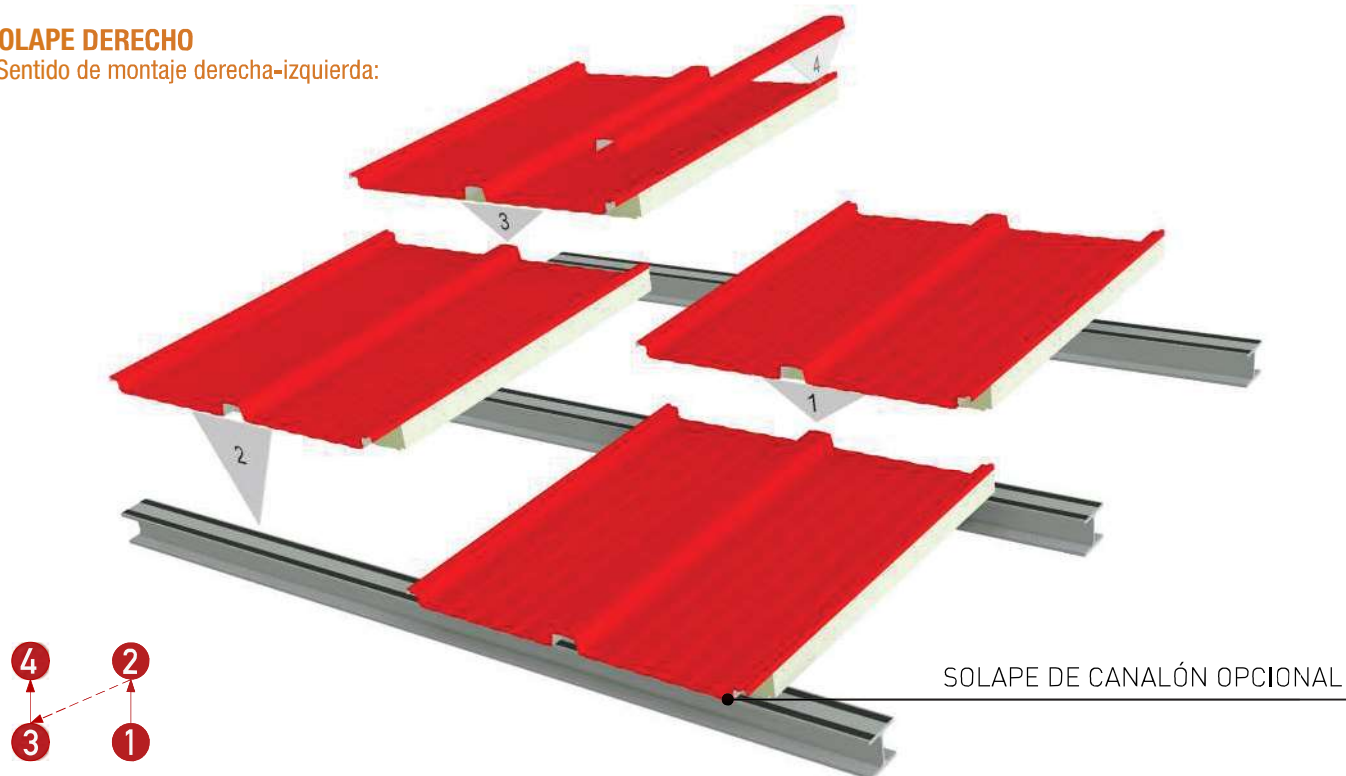

## SOLAPE IZQUIERDO

· Sentido de montaje izquierda-derecha:

